EPSON

WF
WORKFORCE
ENTERPRISE
100PPM*2

EPSON

官方焕新机*1

高速阵列式彩色复合机

WF-C21000 RM

爱普生官方网站　爱普生官方微信　爱普生官方微博



爱普生(中国)有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站：www.epson.com.cn　官方微信/微博：爱普生中国

服务导购热线：400-810-9977　爱普生官方天猫旗舰店：epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

EIS260701AD

PRECISIONCORE
HEAT•FREE

非官方授权翻新机
可能存在一些潜在风险




品质风险

零部件质量不统一：可能使用廉价仿制零部件或从报废机器上拆下的旧零部件。

系统兼容性与稳定性差：可能无法正常升级最新固件，出现频繁宕机和报错等情况。

组装工艺标准缺失：可能缺乏原厂的精密设备和标准操作环境，无统一品控。

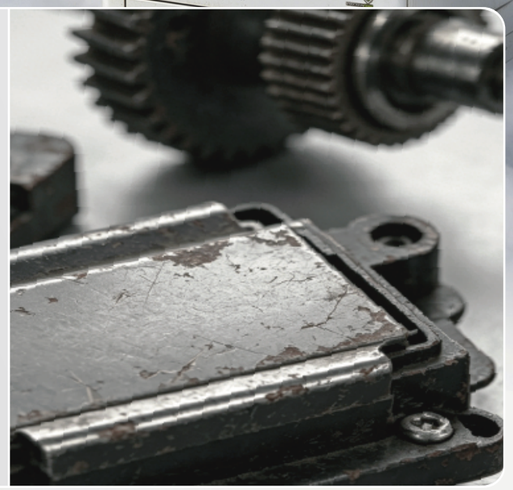

安全隐患

电器安全无保障：部分设备擅自改装电源板，或出现线路老化，长时间使用可能引发短路等问题。

有害物质超标：擅自改装的设备可能出现不符合国家VOC标准等问题。



售后缺失

故障问题无应对：设备一旦出现故障，没有官方售后对接，可能面临投诉无门的困境。

核心备件无供应：无法通过官方渠道购买核心备件，可能导致设备故障无法解决。



官方焕新机 高性价比之选

爱普生官方焕新机，采用原厂严格翻新标准，保障产品性能 。通过对产品整个生命周期的承诺[*3]，确保用户购买产品后能够使用得更安心、更长久，助力用户降本增效，实现资源循环利用。

质量保证
和新机相当的性能品质

售后无忧
官方超长保修[*3]和全国范围的服务网络[*4]

成本优化
更优惠的整机和耗材，TCO全面优化

绿色环保
延长机器生命周期，减少资源浪费


焕然一新 标准如初

1. 机器筛选
2. 外观翻新和零件更换
3. 固件升级和墨路清洗
4. 出厂质量检查 & 安全检查
5. 包装出库

爱普生官方焕新机严格遵循国家再制造产品标准和原厂规范的操作流程，每台设备都经过严格的外观处理、零部件更换、安全检测和系统升级，确保设备能够长期稳定运行，品质有保障。



质量保证

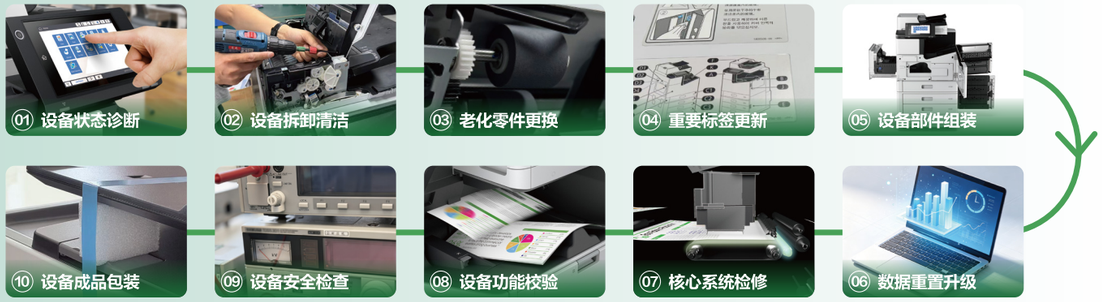

品质保证

针对达到更换阈值的零部件，统一采用原厂标准件替换，出厂前均执行原厂检测流程，确保每台设备的打印、复印、扫描等功能和新机一致，运行稳定可靠。

安全保证

设备出厂前经过严格的安全测试，确保核心指标均符合国家安全强制性认证(CCC)标准，让高性能在安全框架内稳定释放。

售后无忧

打印头原厂质保

官方提供 3年/600万印打印头保险[*3]，质保期间若出现打印头损坏或故障，将为您免费更换打印头[*8]。



官方售后服务

官方授权服务中心范围覆盖全国[*4]，您可以轻松获取官方售后服务。



成本优化

整机成本优化

在保障设备品质的前提下，购置成本显著降低，助您轻松开启生意。



耗材成本优惠

官方焕新机可以搭配使用原厂专供耗材，用得安心，用得长久。

黑白印量 50，000 页[*6]　　**彩色印量 50，000 页**[*6]



绿色环保



爱普生《2050环境愿景》体现了我们对环境的承诺。它的设想并非基于我们的能力，而是基于我们作为创造者和制造商必须实现的目标。《2050环境愿景》阐述了基于我们的技术、产品和服务与商业伙伴创造协同效应的行动，使我们能够为构建更美好的世界贡献力量。

爱普生官方焕新机，正是我们实现对环境承诺的重要形式之一，而您的选择，不只是一次设备的购买，更是一次有效的绿色环保行为。降低碳排放、节约自然资源，为地球减负。

WF-C21000 RM再制造数码复合机规格表

打印功能	
最大打印分辨率	600×2400(dpi)
打印速度	100 ISO PPM*2
自动双面打印	支持
逐份打印	支持
打印语言（ESC/P-R）	支持
仿真（PCL5/PCL6）	支持(CSR)
仿真（PostScript3）	支持(CSR)

扫描功能	
扫描类型	平板彩色扫描仪
光学扫描分辨率	600×600(dpi)
最大硬件扫描分辨率	600×600(dpi)
最大优化扫描分辨率	9600(dpi)
最大扫描区域(mm)	297×431.8(mm)/11.7×17(inch)
扫描速度	ADF 单面 60 ipm*2/双面110ipm*5
扫描到存储设备	支持
扫描到 PC(WSD)	支持
扫描到 FTP	支持
扫描到 e-mail	支持

复印功能	
平板复印分辨率 (输入)	Max 600×600(dpi)
ADF复印分辨率(输入)	Max 600×600(dpi)
复印分辨率(打印)	Max 600×2400(dpi)
最大复印分辨率 (输入)	600×600(dpi)
最大复印尺寸	A3+
放大/缩小	25%~400%
复印功能	自动双面　适合页面大小 身份证复印　混合尺寸原稿

Epson Connect 移动和远程打印	
远程打印	支持
Epson iPrint 移动App	支持

传真功能（选配）	
传真速度(最大)	可达33.6(kbps)
接收内存	6(MB)

ADF功能	
自动双面传真/扫描/复印	支持38~128(g/m2)
支持纸张重量	38~128(g/m2)
ADF纸张容量	150页

操作面板	
LCD 液晶屏	9英寸

外形尺寸和重量	
打印机外形尺寸 ASF/Stacker 关闭	宽：674(mm)深：757(mm) 高：1243(mm)
打印机外形尺寸 ASF/Stacker 打开	宽：1426(mm)深：757(mm) 高：1243(mm)
打印机重量(无耗材)	177.1(kg)
打印机重量(包括耗材)	184(kg)

纸张处理	
支持纸张尺寸	标准纸盒：140×182~297×432mm 通用进纸器：55×127~330.2×1200mm
纸张类型	普通纸、再生纸、胶版纸
纸盒数量	4个标准纸盒和1个通用进纸器 可选大容量供纸盒
纸盒容量	2,350(550×4标准纸盒、150×1通用进纸器)
支持纸张重量	60 ~ 160(底部纸盒) 60 ~ 350(手动纸盒)(g/m2)

电器规格	
额定电	AC220~240V通用
额定频率	50・60HZ
额定电流	9.0-4.5A
最大打印功耗	320w
鞍式装订器	200w
鞍式装订器 (加热时)	840w
普通装订器	170w

打印机软件	
驱动支持的操作系统	Windows 10/8.1/8/7/Vista(32-bit，64-bit) Windows XP SP3或以上版本(32-bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2或以上版本， Windows Server 2003 SP2或以上版本/2003 R2 /2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS X 10.6.8，10.7.x，10.8.x，10.9.x，10.10.x， mac OS 10.11.x，10.12.x，10.13.x，10.14.x，10.15.x

打印机接口	
以太网	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
USB	高速 USB

打印耗材	
墨盒型号	T02Y1(黑色)50，000页*6 T02Y2/3/4(彩色)50，000页*6
维护箱	T6713 120，000页*7

生产信息	
产地	中国
再制造厂商	威海康威智能设备有限公司

选购件信息

普通装订单元	
支持纸张厚度	60-250gsm
纸张尺寸	A3(SEF)、11x17"(SEF)、B4(257×364mm)<SEF> Legal（215.9×355.6mm) (8 1/2×14")<SEF> Letter、A4、B5、Exective(LEF)、A5、Halfletter、 8K(270×390)、16k、8×10"(250×200mm)、 Oficio 9(215×315mm) (8.46×12.4")<SEF> Indian-Legal(215×345mm)<SEF> Mexico-Oficio(215.9×340.4mm) (8.5×13.4")<SEF> GLG(216×330mm) (8.5×13")<SEF> 8K(270×390mm)<SEF> 用户自定义(Width：182~297 / Length：182～431.8)
输出能力	4,000张(单面，双面，A4，B5，Letter， 16K(195 X 270)，80gsm)
支持纸张类型	普通纸、胶版纸、再生纸(小于250gsm)
装订纸尺寸	A3(297×420mm)<SEF> USB(279.4x431.8mm) (11×17")<SEF> B4(257×364mm)<SEF> Legal(215.9×355.6mm) (8 1/2×14")<SEF> Letter、A4、B5 (257×182mm)<LEF> 16K(270×195mm)<LEF> 8x10"(250×200mm)<LEF> Oficio 9(215×315mm) (8.46×12.4")<SEF> Indian-Legal(215×345mm)<SEF> Mexico-Oficio(215.9×340.4mm) (8.5×13.4")<SEF> GLG(216×330mm) (8.5×13")<SEF> 8K(270×390mm)<SEF>
装订张数	50张(Letter，A4，B5，16K，60-90g/m2)
额定电压	AC 220-240V
最大功耗	小于170W

鞍式装订单元-主托盘（仅边钉，角钉）	
支持纸张厚度	60-250gsm
纸张尺寸	A3(SEF)、11×17"(SEF)B4(257×364mm)<SEF> Legal(215.9×355.6mm) (81/2×14")<SEF> Letter、A4、B5、Executive(LEF)、A5、Halfletter、 8K(270×390)、16k、8×10"(250×200mm)<LEF> Oficio9(215×315mm) (8.46×12.4")<SEF> Indian-Legal(215×345mm)<SEF> Mexico-Oficio(215.9×340.4mm) (8.5×13.4")<SEF> GLG(216×330mm) (8.5×13")<SEF> 8K(270×390mm)<SEF> 用户自定义 (Width：182~297/Length：182~431.8)
输出能力	1,700张(80gsm)
支持纸张类型	普通纸、胶版纸、再生纸(小于250gsm)
装订页数	最大50张(80gsm)
额定电压	AC220-240V
装订纸尺寸	A3(297×420mm)<SEF> USB(279.4×431.8mm) (11x17")<SEF> B4(257×364mm)<SEF> Legal(215.9×355.6mm) (8 1/2x14")<SEF> Letter、A4、B5(257×182mm)<LEF> 16K(270×195mm)<LEF> 8x10"(250×200mm)<LEF> Oficio9(215×315mm) (8.46×12.4")<SEF> Indian-Legal(215×345mm)<SEF> Mexico-Oficio(215.9×340.4mm) (8.5×13.4")<SEF> GLG(216×330mm) (8.5×13")<SEF> 8K(270×390mm)<SEF>
最大功耗	小于840W

鞍式装订单元-底部托盘（仅小册子）	
支持纸张厚度	60-105gsm
纸张尺寸	A3 (SEF)、11×17"(SEF)、B4 (257×364mm)<SEF> Legal(215.9×355.6mm) (8 1/2×14")<SEF> Letter、A4、B5、Exective(LEF)、A5、Halfletter、 8K(270×390)、16k、8x10"(250x200mm)、 Oficio 9 (215×315mm) (8.46×12.4")<SEF> Indian-Legal(215×345mm)<SEF> Mexico-Oficio(215.9×340.4mm) (8.5×13.4")<SEF> GLG(216×330mm) (8.5×13")<SEF> 8K(270×390mm)<SEF> 用户自定义(Width：182~297/Length：182~431.8)
输出能力	7册(60-75gsm) 5册(小于105gsm)或无限制
支持纸张类型	普通纸胶版纸再生纸(小于105gsm)
装订纸尺寸	A3/8K/A4 SEF/Legal SEF/Letter SEF
最大装订张数	20页/册(60-90gsm) 10页/册(小于105gsm)
额定电压	AC220-240V
最大功耗	小于840W

大容量进纸器	
最大输入容量	3000张(80g/m2)
纸张尺寸	A4(LEF)、Letter(LEF)
支持纸张厚度	60-160g/m2
额定电压	DC 24V
最大功耗	小于21W

重量	
桥单元	38.0kg
普通整理单元	95.5kg
小册子整理单元	107.5kg
鞍式装订单元	46.6kg
大容量纸盒	27.3kg
打孔单元	2.3kg
打印机+桥单元+普通整理单元(去除耗材)	310.6kg
打印机+桥单元+普通整理单元(包括耗材)	317.5kg
打印机+桥单元+小册子整理单元 +鞍式装订单元(去除耗材)	369.2kg
打印机+桥单元+小册子整理单元 +鞍式装订单元(包括耗材)	376.1kg
打印机+桥单元+普通整理单元 +大容量纸盒(去除耗材)	337.9kg
打印机+桥单元+普通整理单元 +大容量纸盒(包括耗材)	344.8kg
打印机+桥单元+小册子整理单元+鞍式装订单元 +大容量纸盒(去除耗材)	396.5kg
打印机+桥单元+小册子整理单元+鞍式装订单元 +大容量纸盒(包括耗材)	403.4kg

备注：

*1 本产品正式中文名称见销售包装或机身铭牌。

*2 使用ISO/IEC24734测试样张，基于默认单面模式的 Office Category Test 的 ESAT平均值测定，数据来源于爱普生实验室测试结果，因使用环境和设置的不同，与实际使用数据存在差异。

*3 该“承诺”指的是本产品提供3年/600万印打印头保修。需签署并上传《爱普生打印头保险服务合同》至官方售后服务平台，即可生效，具体服务内容以合同为准。

*4 可通过爱普生官网 https://www.epson.com.cn 查询服务网络覆盖城市及官方授权服务中心。

*5 使用ISO/IEC17991测试样张，基于默认单面模式的scESAT30secA平均值测定，数据来源于爱普生实验室测试结果，因使用环境和设置的不同，与实际使用数据存在差异。

*6 打印量基于爱普生的测试方法使用ISO/IEC 24712提供的文本和颜色图像混合测试样张得出。在无需对打印机初始化充墨的使用状态下，使用普通纸在标准质量下测试，黑色墨瓶的测试打印量约为50,000页，彩色的测试打印量约为50,000页。

*7 数据来源于爱普生实验室测试结果，因使用环境和设置的不同，与实际使用数据存在差异。

*8 打印头保险服务具体内容，请参考《爱普生打印头保险服务合同》。