

EPSON 专用驱动安装说明

一、 软件包说明:

1. EPSON专用驱动:

是EPSON提供的当前在售机型的驱动模块，包括机型有：

Pro11880C、Pro7710/9710、Pro7910/9910、Pro9880C/7880C/9800/7800、
Pro9450/7450/9400/7400

注：

同时提供了 **CMYK** 驱动模块和 **RGB** 驱动模块，可根据实际情况分别安装或者同时安装。
即：如果只需要输出 **CMYK** 图像数据，则只需要安装 **CMYK** 驱动模块；如果只需要输出 **RGB** 图像数据，则只需要安装 **RGB** 驱动模块。

2. MapGis6X下打印输出:

MapGis6X升级模块及操作说明

3. MapGis7X下打印输出:

MapGis7X升级模块及操作说明

二、 升级步骤概述

MapGis6X和MapGis7X升级方法相同，基本步骤如下：

- 1、把MapGis相应版本下[升级模块]文件夹中的文件全部拷贝到[MAPGIS安装目录]-->[program]文件夹下，覆盖原有文件。
- 2、把[EPSON专用驱动]--> [HalfTonePrn] --> [RGB]和[CMYK]文件夹下指定型号绘图仪的驱动模块，存放到[MapGis安装目录] -->[program]->[HalfTonePrn]->[RGB]和[CMYK]文件夹下。

例如：

对于Pro9910绘图仪，请拷贝文件夹[SP79109910_HTM]到 \HalfTonePrn\CMYK\ 目录下；
同时拷贝文件夹[SP79109910_RGB]到 \HalfTonePrn\RGB\ 目录下。

最终路径应该是：

[MapGis安装目录]\program\HalfTonePrn\CMYK\SP79109910_HTM\...

[MapGis安装目录]\program\HalfTonePrn\RGB\SP79109910_RGB\...



注：如果[program]目录下没有[HalfTonePrn\RGB和CMYK]文件夹，需要手动创建后再复制相应打印机的驱动模块

三、 实例

下面以在 MapGis6.7 下添加 Pro9910 驱动为例，详细说明上述步骤：

步骤一、 安装 MapGis67 升级模块

复制 MapGis6X 下“升级模块”文件夹中所有内容到 MapGis6.7 安装目录下的“Program”文件夹下，覆盖原有文件。参照下图：

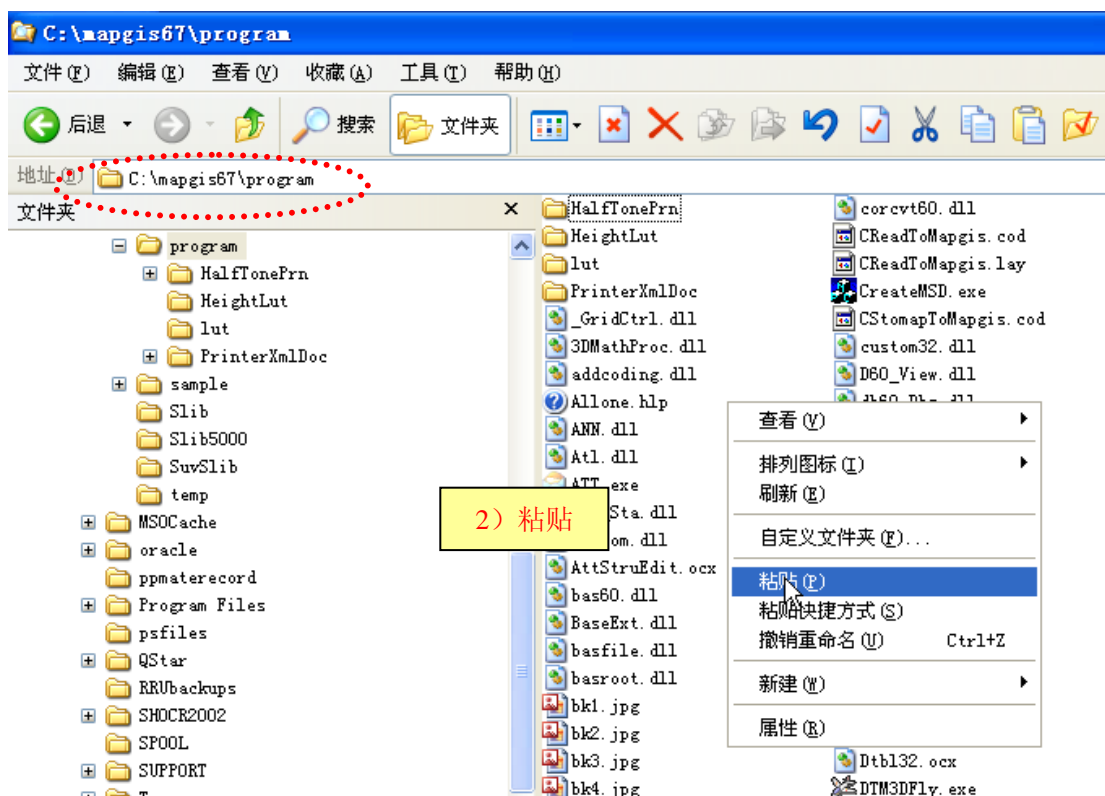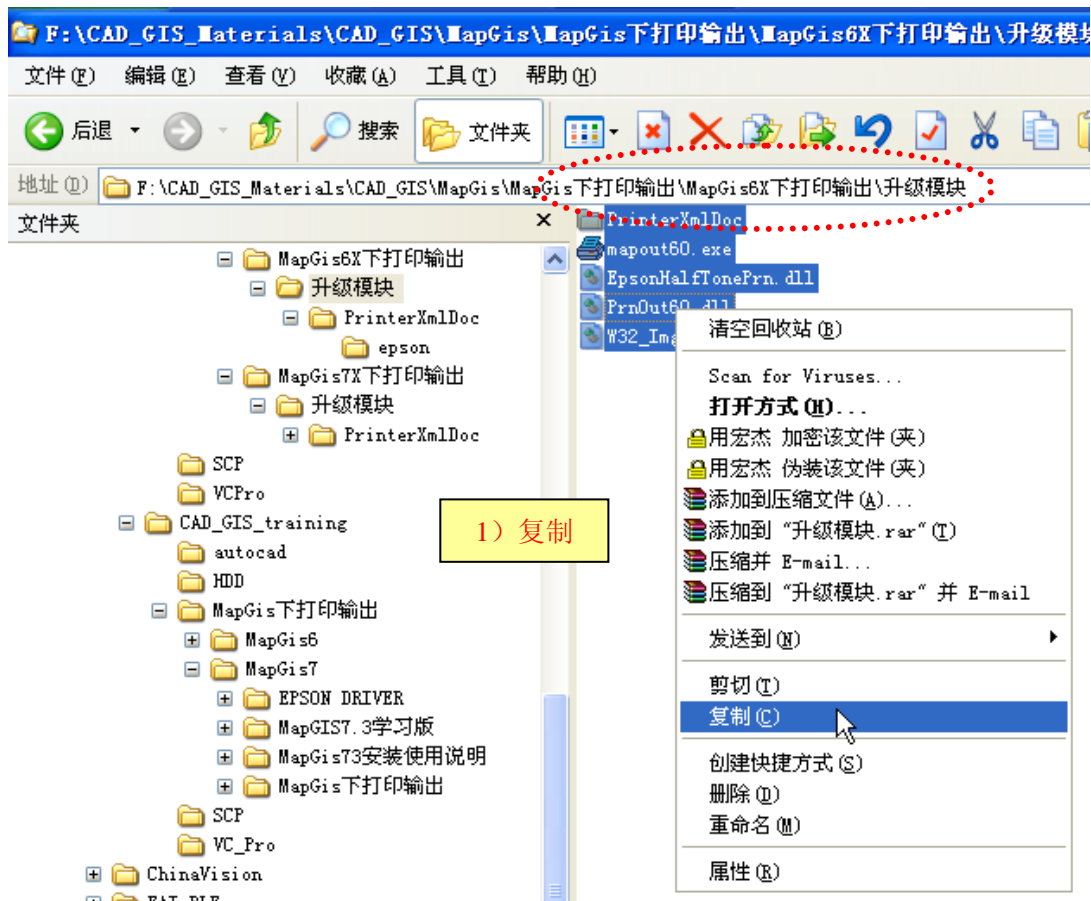


步骤二、安装 EPSON 专用驱动模块

复制 Pro9910 EPSON 专用驱动到 c:\mapgis67\program\HalfTonePrn->RGB 和 CMYK 文件夹下。分为如下两步：


1) 创建所需文件夹

在 C:\mapgis67\program 目录下手动创建 HalfTonePrn\RGB\CMYK 文件夹, 创建好的目录结构如下图所示：

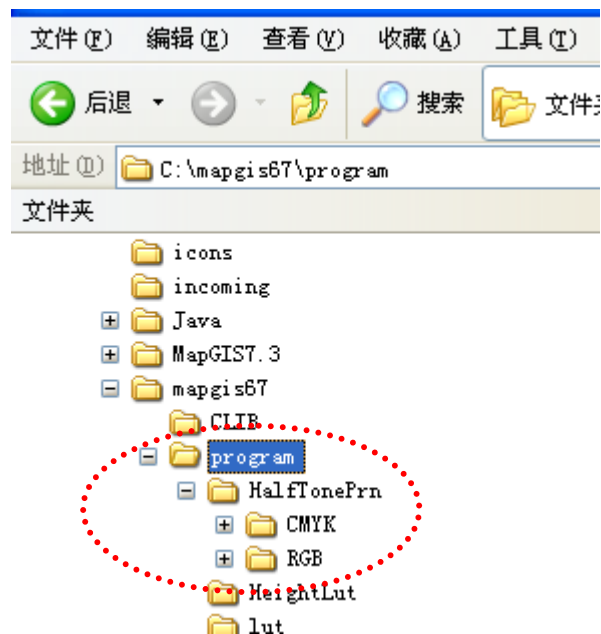

2) 拷贝专用驱动模块

分别复制 Pro9910 的 RGB 和 CMYK 驱动模块到 C:\mapgis67\program\HalfTonePrn\CMYK 或 RGB 文件夹下，复制完成后的结构如下图所示：

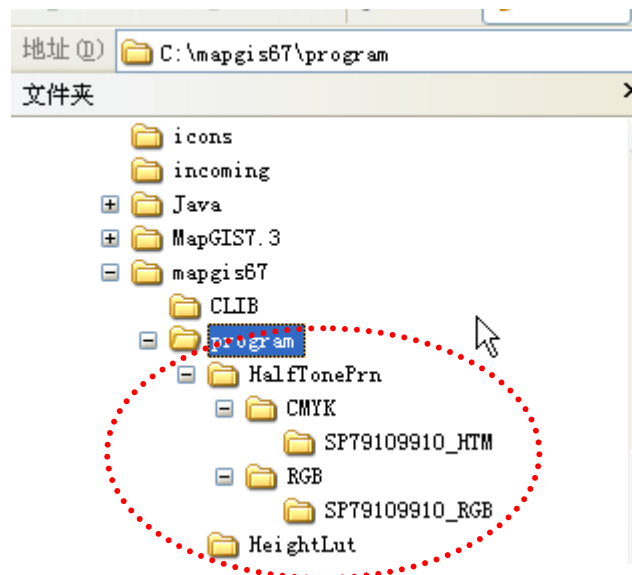

至此，完成 pro9910 EPSON 专用驱动在 MapGis6.7 下的安装

--完--